

----- Reparieren Sie Ihren Gummi Sicken -----


Es passiert oft, dass Katzen, eine Party feiern, wenn der Chef nicht zu Hause ist. Das kann auch bedeuten das die Gummi Sicken von Ihren Lautsprecher kaputt gemacht werden. Aber meistens ist das wieder gut zu reparieren. Sie erfolgen dieser Broschüre auf eigene Gefahr!




Jetzt ist es gut, für eine gute Bindung die zu verbinden Teile gut sauber zu machen. Aber Vorsicht (!!!): Gebrauch von Alkohol, Brennspritus oder andere Reinigungsmittel können die schwächeren Rand verfärben. Nicht, wenn Sie ein Schaumstoff Sicke reparieren wollen KEIN Reinigungsmittel gebrauchen da die Schaumstoff lösen kann / kaputt gemacht kann werden (!!!).

Sie können die Reparatur auf der Rückseite mit einem Wattestäbchen versuchen, aber es kann auch sein, dass die Vorderseite auch Reparatur notwendig hat wobei Verfärbungen auf der Vorderseite möglich sein.

Ich benutze mit Gummi Brennspritus / Alkohol. Lassen Sie den Gummi nach der Reinigung gut trocken.

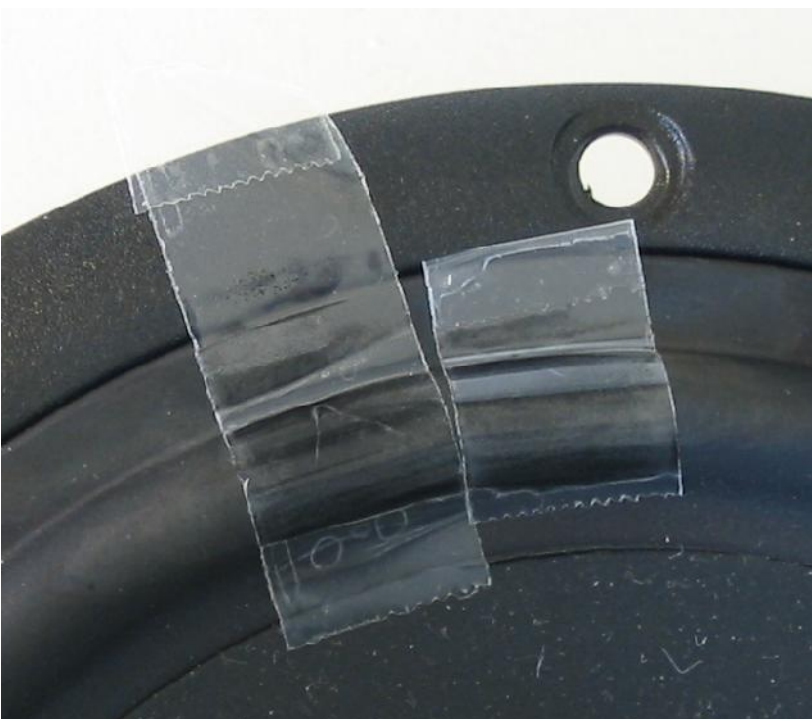


Montieren Sie Standard Klebeband auf dem Sprung. Dies tun, so dass die Nähte des Risses so weit wie möglich nahtlos miteinander verbinden. Hinweis (!!!): auch die Band kann zu Verfärbungen führen. Alles ist auf eigene Gefahr. Die Klebeband NICHT auf die Membrane montieren.

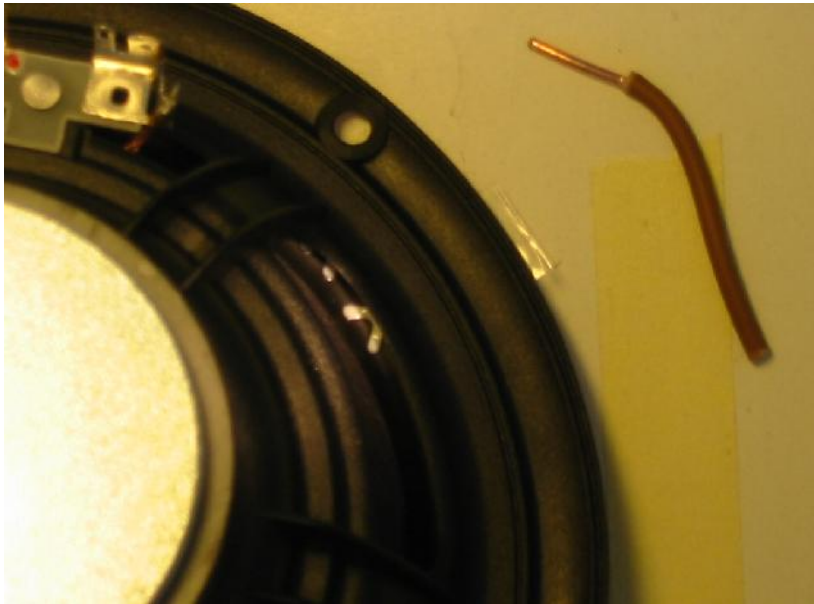

Nehmen Sie zum Beispiel ein gebogenen Stück Draht aus und kleben diese ziemlich dick die Klebstoff auf der Rückseite. Machen es so dass die Klebstoff ein abfallenden Hügel ist. An der Stelle des Risses, sollte der Klebstoff de Kraft auf zu nehmen.

Bitte sicherstellen, dass beim die Verwendung von die Draht, dass die Spitze nicht scharf (!!!) ist. Die Punkt zB. rund machen mit Sandpapier oder ein Werkzeuge. Die richtige kräftige und flexible Klebstoff ist beim uns zu bekommen.

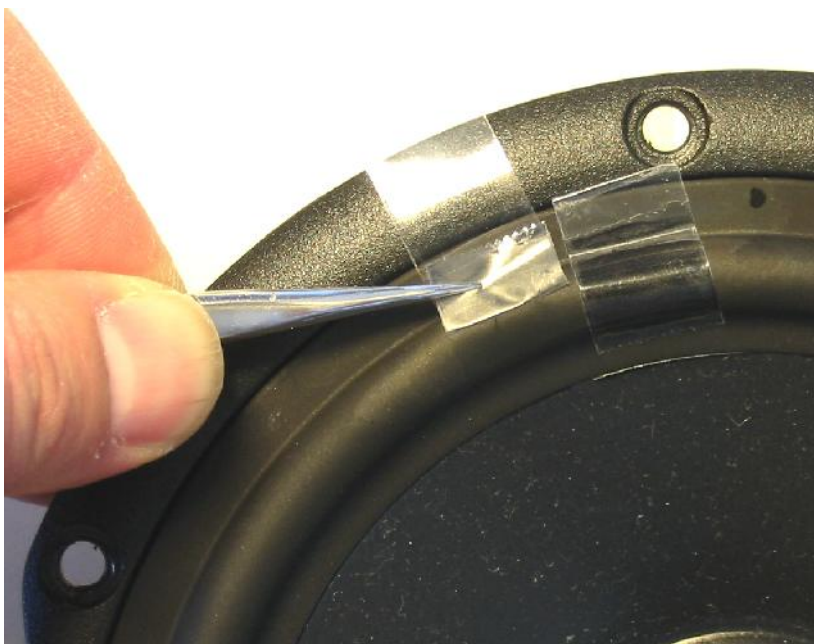

Lassen Sie den Kleber trocknen. Der Klebstoff sollte erste transparent sein. Nachher ein weitere 30 - 60 Minuten warten.

Entfernen Sie vorsichtig und langsam die Klebeband flach und parallel zur die Riss. Ziehen Sie die Klebeband von die Gummi Sicke wie auf das Bild.



Beachten Sie, dass der Punkt nicht 100% fest ist. Der Riss ist noch immer noch da ist, obwohl es an der Rückseite durch die Klebstoff unterstützt wurde.

Copyright © 2006 - 2014 F.E. Buist
www.audiofriends.nl



Nun nehmen Sie ein scharfes Messer. Falten Sie den Riss leicht geöffnet und bringen Sie etwas Klebstoff im den Riss.

Stellen Sie sicher, Sie vorab mit einem leicht feuchten mit Wasser Baumwolltuch herumliegen.

Entfernen Sie vorsichtig die Klebstoff, welche zu viel ist mit ein Wattestäbchen oder die Baumwolltuch. Vorsichtig, denn wir wollen nicht die Kleber aus die Riss entfernen. Trocken lassen für mindestens 1 - 3 Stunden. Nach 24 Stunden ist die Klebstoff das meiste stark.



Das Ergebnis ist, dass der Riss eigentlich nicht wirklich mehr zu sehen ist. Die Gummi Sicke ist wieder luftdicht und sieht besser aus.

Copyright © 2006 – 2014 F.E. Buist
www.audiofriends.nl



Auch in der Vergrößerung ist der Riss wirklich kaum nicht mehr zu sehen.

Der größte Riss ist übrigens gerade noch erkennen, aber wo ist der kleine Riss links jetzt?

Internet Verbreitung oder Vervielfältigung ist vorbehaltlich zulässig, sofern die Beschreibung und die Datei sollte nicht verändert werden.

Viel Erfolg!

© 2006 – 2014 Fred Buist -
Audiofriends

